

## CABINA DE LIMPIEZA DS



### Cabina de limpieza para pistolas de aspersión

Proporcionando un área de trabajo bien ventilada e iluminada donde se pueden limpiar las pistolas de aspersión, la cabina de limpieza DS también puede utilizarse para mezclar pequeñas cantidades de pintura, evitando así la dispersión generalizada de solventes en las instalaciones. La cabina de limpieza DS está equipada con ventanas de Plexiglás de 3 mm a la altura de los ojos y 4 filtros GR-200.

Para reciclar los solventes, hay un fregadero de acero inoxidable con una válvula de vaciado donde se pueden lavar las piezas. Este está conectado a un depósito con rejilla colectora donde se conecta una pistola de lavado de entrada a la manguera de succión. La rejilla colectora está montada detrás de una puerta doble en la base del armario.

La cabina de limpieza DS-140 puede equiparse opcionalmente con dos bloqueos de vaciado y dos puntos de lavado.

La cabina de limpieza DS se entrega montada y pintada, y está equipada de serie con accesorios para la zona 2 y luminarias LED (clasificación ATEX 3G/zona 2), pero se puede personalizar con accesorios para la zona 1, si así se solicita.

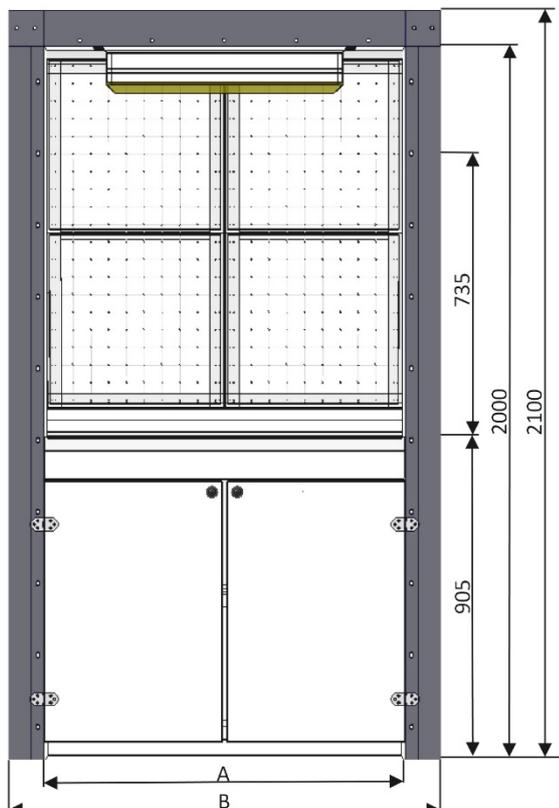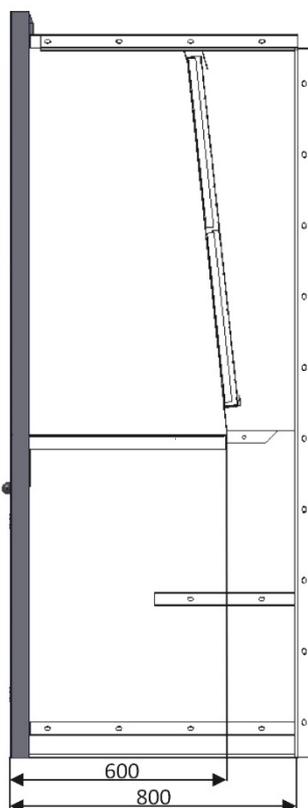

Tipo DS	Ancho interno [A] mm	Ancho externo [B] mm	Flujo de aire [m <sup>3</sup> /s] recomendado	Conexión conductos diám. [mm]	Iluminación [Lm]
<b>80</b>	800	1000	0,12	200	1 pza. 2500lm
<b>100</b>	1000	1200	0,15	200	1 pza. 2500lm
<b>140</b>	1400	1600	0,20	200	1 pza. 2500lm
<b>200</b>	2000	2200	0,30	200	1 pza. 5000lm