

ČISTICÍ KABINA DS



Čistící kabina pro stříkací pistole

Zajištění dobře větraného a osvětleného pracovního prostoru, kde lze čistit prostor pomocí stříkací pistole; čistící kabinu DS lze použít také k míchání malých množství barvy, se zabráněním rozsáhlému rozptylování rozpouštědel po celém prostoru. Čistící kabina DS je vybavena 3mm okny z plexiskla na úrovni očí a čtyřmi filtry GR-200.

Pro recyklaci rozpouštědel je k dispozici nerezový dřez s vypouštěcím kohoutem, kde lze jednotlivé díly namáčet a umývat. Ten je napojen na nádobu se sběrným sifonem, kde je vstupní mycí pistole spojena se sací hadicí. Sběrný sifon je umístěn za dvojitými dvířky ve spodní části skříně.

Jako volitelným příslušenstvím lze čistící kabinu DS-140 vybavit dvěma vypouštěcími zámky a dvěma mycími místy.

Čistící kabina DS se dodává smontovaná a připravená k natírání a je standardně vybavena armaturami Zóny 2 a LED svítidly (klasifikace ATEX 3G/zóna 2), ale na vyžádání lze provést úpravu i na svítidla pro Zónu 1.

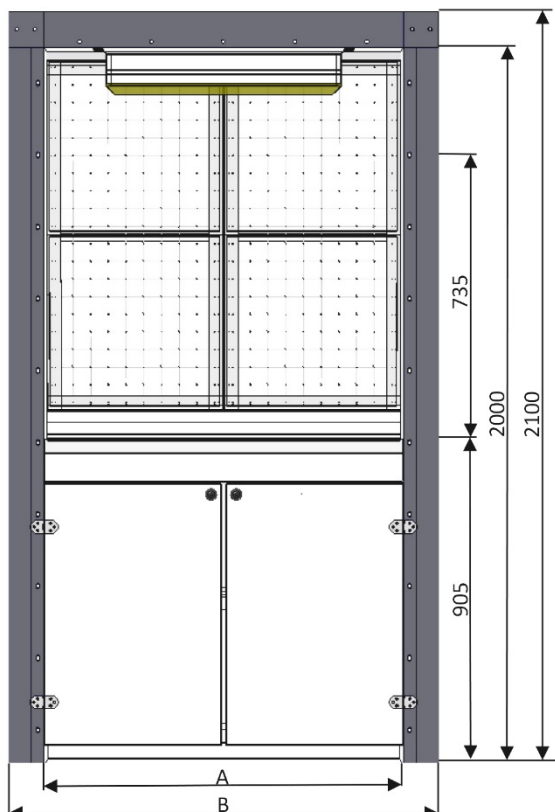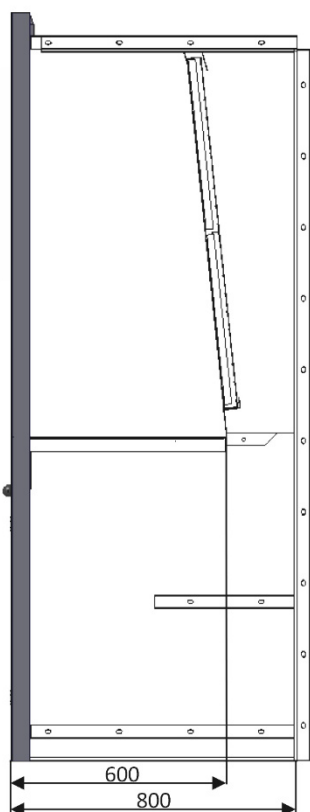

 AABO-IDEAL A/S

 Industrivej 7 | DK - 5600 Faaborg | P: +45 6261 6125 | info@aabo-ideal.com | CVR: 77117911 |

 CERTIFIKÁT ISO14001

Společnost AABO-IDEAL A/S si vyhrazuje právo na změny technických specifikací v rámci konečné fáze návrhu.

**we
know
how**

Strana 1/
2



Typ DS	Vnitřní šířka [A] mm	Vnější šířka [B] mm	Doporučený průtok vzduchu [m ³ /s]	Připojovací potrubí, průměr [mm]	Osvětlení [lm]
80	800	1000	0,12	200	1 kus 2500 lm
100	1000	1200	0,15	200	1 kus 2500 lm
140	1400	1600	0,20	200	1 kus 2500 lm
200	2000	2200	0,30	200	1 kus 5000 lm