

## KABINA CZYSZCZĄCA DS



### Kabina do czyszczenia pistoletów lakierniczych

Dzięki zapewnieniu dobrze wentylowanego i oświetlonego obszaru roboczego, w którym można czyścić pistolety lakiernicze, kabina typu DS może być również stosowana do mieszania niewielkich ilości farby, co pozwala uniknąć rozprzestrzeniania się rozpuszczalników po całym obiekcie. Kabina czyszcząca DS wyposażona jest w okna z pleksiglasu o grubości 3 mm na wysokości oczu oraz cztery filtry GR-200.

Do recyklingu rozpuszczalników służy zlew ze stali nierdzewnej z kurkiem spustowym, w którym można moczyć i myć części. Jest on połączony ze zbiornikiem z syfonem, do którego podłączony jest pistolet myjący z węzłem ssącym. Syfon jest zamontowany za podwójnymi drzwiami w dolnej części szafy.

Kabinę myjącą DS-140 można opcjonalnie wyposażyć w dwa spusty i dwa punkty do mycia.

Dostarczana zmontowana i pomalowana kabina DS jest standardowo wyposażona w osprzęt strefy wybuchowej 2 kategorii i oprawy oświetleniowe LED (klasyfikacja ATEX 3G/strefa 2), lecz na życzenie może zostać zmodyfikowana o osprzęt strefy 1.

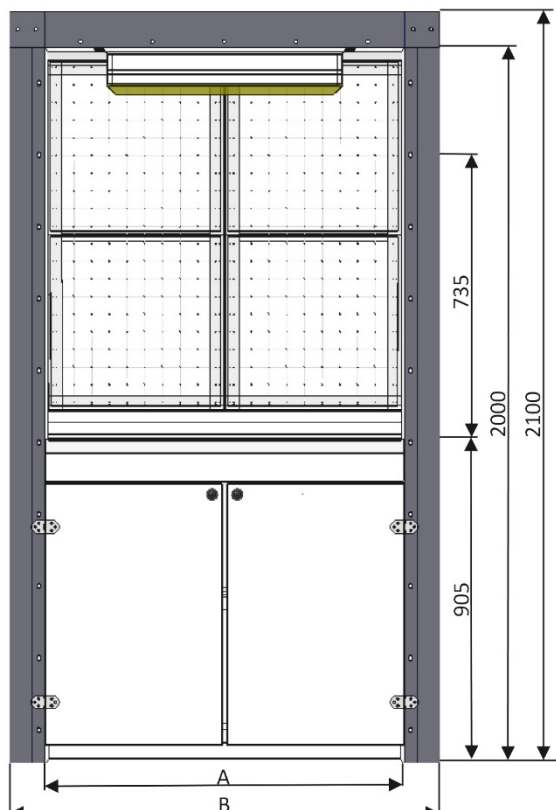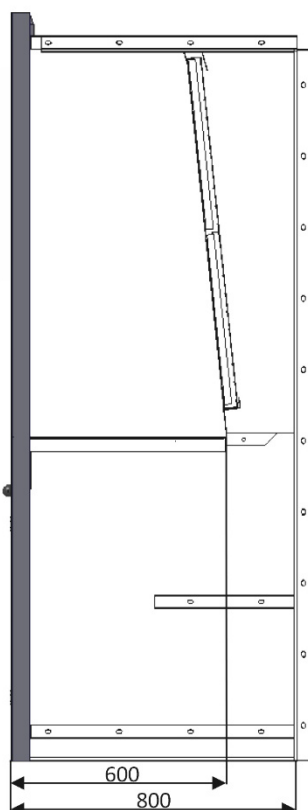

Typ DS	Szerokość wewnętrzna [A] mm	Szerokość zewnętrzna [B] mm	Zalecany przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /s]	Średnica kanałów łączących. [mm]	Oświetlenie [Lm]
<b>80</b>	800	1000	0,12	200	1 pcs 2500lm
<b>100</b>	1000	1200	0,15	200	1 pcs 2500lm
<b>140</b>	1400	1600	0,20	200	1 pcs 2500lm
<b>200</b>	2000	2200	0,30	200	1 pcs 5000lm