

REINIGUNGSKABINE DS

Reinigungskabine für Spritzpistolen

Die Reinigungskabine DS bietet einen gut belüfteten und beleuchteten Arbeitsbereich, in dem Spritzpistolen gereinigt werden können.



Die Reinigungskabine DS kann auch zum Mischen kleinerer Farbmengen verwendet werden, wodurch eine großflächige Verteilung von Lösungsmitteln in den Räumlichkeiten vermieden wird. Die Reinigungskabine DS ist mit 3 mm dicken Plexiglasfenstern auf Augenhöhe sowie mit vier GR-200-Filtern ausgestattet.

Für das Recycling von Lösungsmitteln gibt es ein Edelstahlbecken mit Ablasshahn, in dem Teile eingeweicht und gewaschen werden können. Dieses ist mit einem Behälter mit Auffangwanne verbunden, an den eine Waschpistole mit Saugschlauch angeschlossen ist.




Die Reinigungskabine DS-140 kann optional mit zwei Ablasshähnen und zwei Waschstellen ausgestattet werden.

Die Reinigungskabine DS wird zusammengebaut und fertig lackiert geliefert. Die Reinigungskabine ist standardmäßig mit Armaturen der Zone 2 und LED-Leuchten (ATEX-Klassifizierung 3G/Zone 2) ausgestattet. Auf Wunsch wird die Kabine mit Armaturen der Zone 1 ausgestattet.

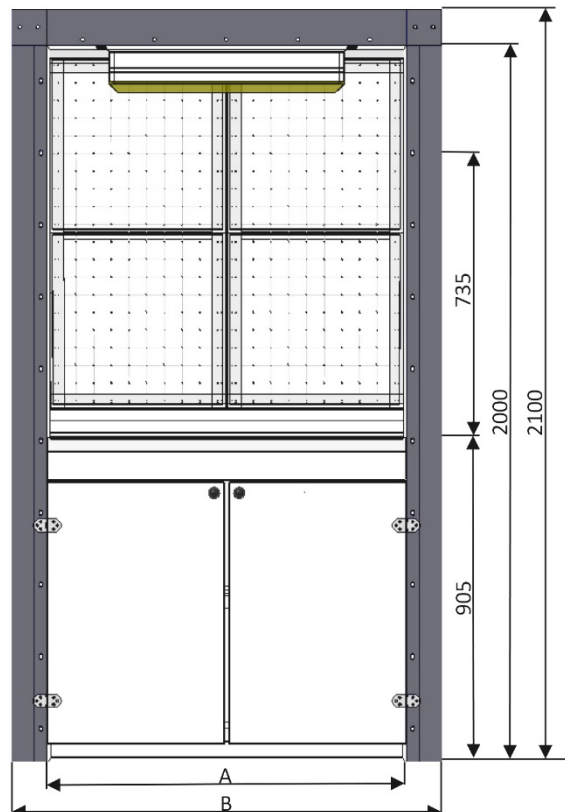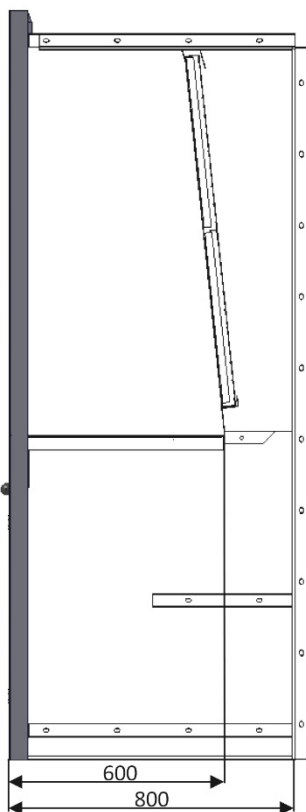

 AABO-IDEAL A/S

 Industrivej 7 | DK - 5600 Faaborg | P: +45 6261 6125 | info@aabo-ideal.com | CVR: 77117911 |

 ISO14001 ZERTIFIZIERT

AABO-IDEAL A/S behält sich das Recht vor, während einer endgültigen Entwurfsphase Änderungen an den technischen Spezifikationen vorzunehmen.

**we
know
how**

Seite 1/2



Typ DS	Innere Breite [A] mm	Äußere Breite [B] mm	Empfohlener Luftstrom [m ³ /s]	Durchmesser Verbindungs-kanäle [mm]	Beleuchtung [Lm]
80	800	1000	0,12	200	1 pcs 2500lm
100	1000	1200	0,15	200	1 pcs 2500lm
140	1400	1600	0,20	200	1 pcs 2500lm
200	2000	2200	0,30	200	1 pcs 5000lm