

DRAGSKÅP DS



Dragskåp för sprutpistoler

Ett välventilerat bås med ett upplyst arbetsområde där sprutpistoler kan rengöras. Dragskåp DS kan även användas för att blanda mindre färgmängder och därmed undvika kraftig spridning av lösningsmedel i lokalerna. Dragskåp DS är utrustat med 3 mm plexiglasfönster i ögonhöjd samt fyra GR-200-filter.

För återvinning av lösningsmedel finns en rostfri diskbänk med en tappkran där delar kan blötas och tvättas. Denna är ansluten till ett kärl med smutsuppsamlingsficka där en ingående tvättpistol ansluts med sugslangen. Uppsamlingsfällan är monterad bakom en dubbeldörr i botten på skåpet.

Dragskåp DS-140 kan utrustas med två tömningslås och två tvättpunkter som tillval.

Dragskåpet levereras färdigmonterat och målat. Dragskåp DS är standardutrustat med zon 2-kopplingar och LED-armaturer (ATEX-klassificering 3G/zon 2) men kan på begäran modifieras med zon 1-kopplingar.

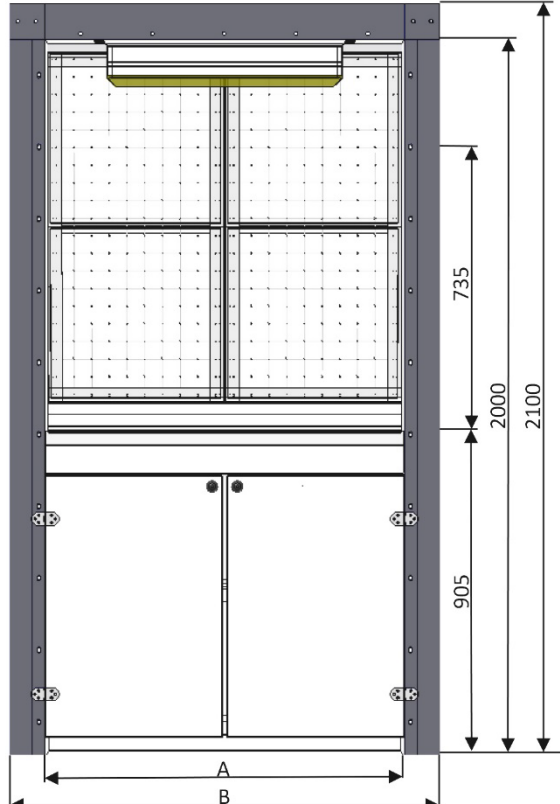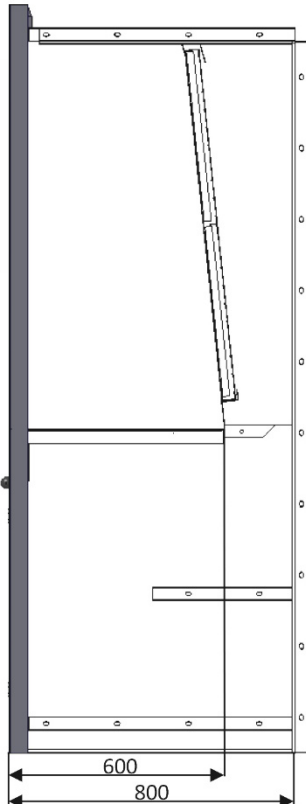

Typ DS	Invändig bredd [A] mm	Utvändig bredd [B] mm	Rekommenderat luftflöde [m ³ /s]	Anslutnings- stos diam. [mm]	Belysning [Lm]
80	800	1000	0,12	200	1 st. 2500 lm
100	1000	1200	0,15	200	1 st. 2500 lm
140	1400	1600	0,20	200	1 st. 2500 lm
200	2000	2200	0,30	200	1 st. 5000 lm