

TORRFILTERSKÅP TFAS

Lackeringskåp TFAS har designats för sprutmålning eller slipning av små delar som är enkla att lägga i eller ta ut ur skåpet. Skåpet utgörs av lackerade plåtsektioner och det har en arbetsbänk med ett 600 mm djup gallerdurk, samt ett borttagbart spilltråg som gör rengöring enkelt.

Dessutom skapas ett induktionsskåp av ett snedställt CI-filter mellan arbetsbänkens baksida och taket. En frånluftsanslutning med 315 mm diameter medföljer också.

LED-armaturer (ATEX-klassificering 3G/zon 2) är monterade i skåpets tak. Vårt vridbord GFX 601 kan användas för att måla eller lackera alla sidor på smådelar på arbetsbordets gallerdurk. Gallret kan också bytas ut mot vårt roterande arbetsbord RAB100.




När TFAS används som ett slipskåp, ersätts gallret med trall (trälameller). TFAS levereras färdigmonterat från fabriken och vitmålat med gråa frontplattor.

Frånluftsfläkt

Frånluftsfläktar ingår inte i leveransen. Frånluftsfläkten måste väljas utifrån en separat produkt-specifikation och anpassas till luftflöde och tryckfall vid respektive installation.

Det angivna luftflödet i tabellen är anpassat till EN 12215 för manuell målning. Lufthastigheten i båsens öppning ska vara 0,5 m/s.

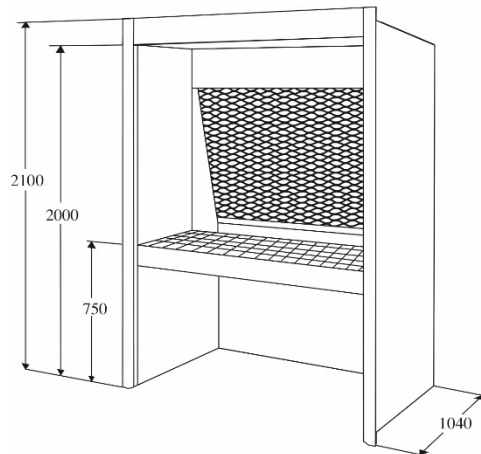

Typ TFAS	Inv. bredd [mm]	Utv. bredd [mm]	Rekommenderat luftflöde [m³/h]	Diameter frånluft [mm]	Belysning [Lm]	Klassificerad zon
100	1000	1200	0,6	315	1 st. 2500 lm	Zon 2
140	1400	1600	0,9	315	1 st. 5000 lm	Zon 2
200	2000	2200	1,3	315	1 st. 7500 lm	Zon 2