



TORRFILTERSKÅP TFB/TFEB

TFB torrfilterlackeringskåp levereras med CI-färgfilter som standard. Det finns fem olika CI-filter, och varje passar för användning med olika färger och/eller materialtyper.

Skåpet består av två målade, modulära stålsektioner: en filterdel och en skåpsdel (arbetsområde). Skåpsdelen är försedd med LED-armaturer (ATEX-klassificering 3G/zon 2) som ger 700-800 lux i arbetshöjd. LED-armaturerna är infällda i skåptaket och har skyddsglas.

För bästa aerodynamiska stabilitet är front-plåtarna rundade vid skåpets öppna ände. Denna utformning ger ett jämnt intag i lackeringsbåsets öppning, samtidigt som returnerade färgångor förhindras att tränga ut i lokalerna och håller skåpets sidor renare.

Ritningen visar ett TFB med inbyggd belysning:

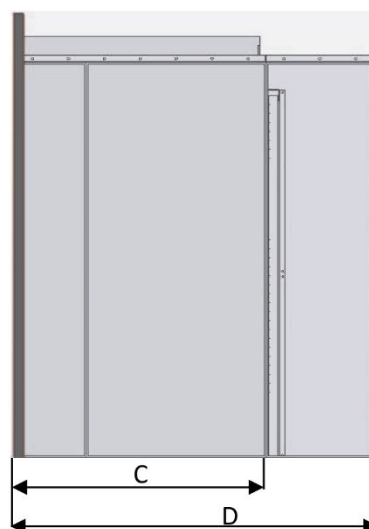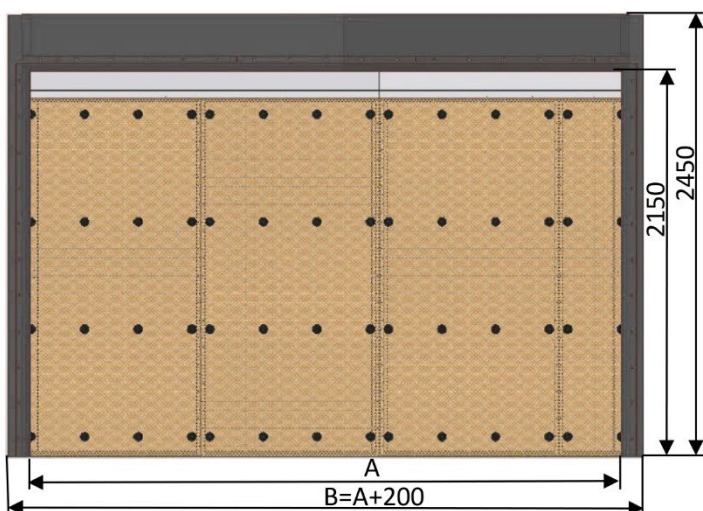

Typ TFB TFEB	Inv. bredd [A] mm	Arbetsdjup [C] mm	Totalt djup [D] mm	Rekommenderat luftflöde [m³/h]	Belysning [Lm]	Klassificerad zon
140	1400	1000	1450	1,5	1 st. 5000 lm	Zon 2
200	2000	1400	1450	2,2	2 st. 5000 lm	Zon 2
240	2400	1400	2050	2,6	3 st. 5000 lm	Zon 2
300	3000	1400	2050	3,2	3 st. 5000 lm	Zon 2
340	3400	1400	2050	3,7	4 st. 5000 lm	Zon 2
400	4000	1400	2050	4,3	4 st. 5000 lm	Zon 2
440	4400	1400	2050	4,8	5 st. 5000 lm	Zon 2
500	5000	1400	2050	5,4	5 st. 5000 lm	Zon 2